


加载软管

Loading Hose / Tube




Custom Designed
Precision Built
Fabric Reinforced
Fully Molded




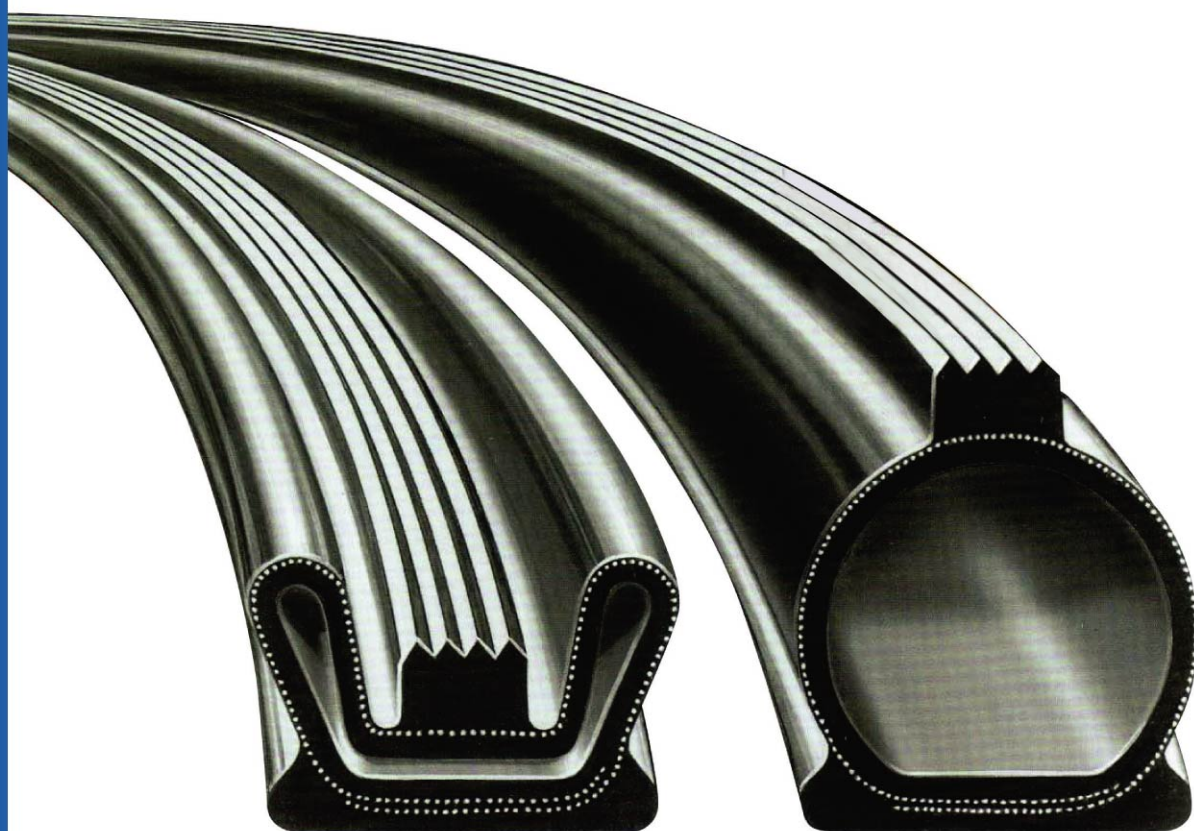


加载软管

Loading Hose / Tube





															
CODE	W1(mm)	H1(mm)	H2(mm)	CODE	W1(mm)	H1(mm)	H2 (mm)	CODE	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	CODE	W1(mm)	H1(mm)	H2 (mm)
G-7	22,4	14,2	11,2	G-3	13,7	11,2	11,2	G-1	22,4	15,2	16,5	G-9	69,9	38,1	36,3
G-34	50,8	25,4	19,8	G-4	17,5	11,7	13,7	G-2	22,4	12,7	12,7	G-11	92,2	50,8	44,5
G-35	69,9	35,1	28,5	G-10	44,5	35,1	31,8	G-5	17,5	12,7	12,7	G-16	149,4	31,8	19,1
G-36	35,1	30,2	17,8	G-22	31,8	28,7	25,4	G-8	16,0	12,7	8,9	G-17	136,7	31,8	19,1
								G-12	44,5	30,5	33,0	G-18	98,6	31,8	19,1
								G-14	22,4	7,9	6,4				
								G-15	14,2	9,7	9,7				
								G-21	77,7	54,1	57,2				
								G-31	19,1	16,0	16,0				
								G-32	19,1	11,2	11,2				
								G-38	38,9	18,3	19,1				


																
CODE	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	CODE	W1(mm)	W2(mm)	H1(mm)	H2(mm)	CODE	W1(mm)	H1(mm)	H2 (mm)	CODE	W1(mm)	H1(mm)	H2(mm)
G-25	16,0	12,7	6,4	G-6	19,1	31,8	16,0	17,3	G-13	22,4	15,2	5,1	S-1	35,1	25,4	7,1
G-26	17,3	12,7	6,4	G-23	12,7	28,7	11,2	12,7	G-24	22,4	12,7	5,1	S-2	50,8	25,4	11,2
G-27	22,4	12,7	6,4										S-3	69,8	22,3	20,6
G-28	22,4	15,2	8,9													
G-29	44,5	30,5	21,6													
G-30	14,2	9,7	5,6													

加载软管


Loading Hose / Tube

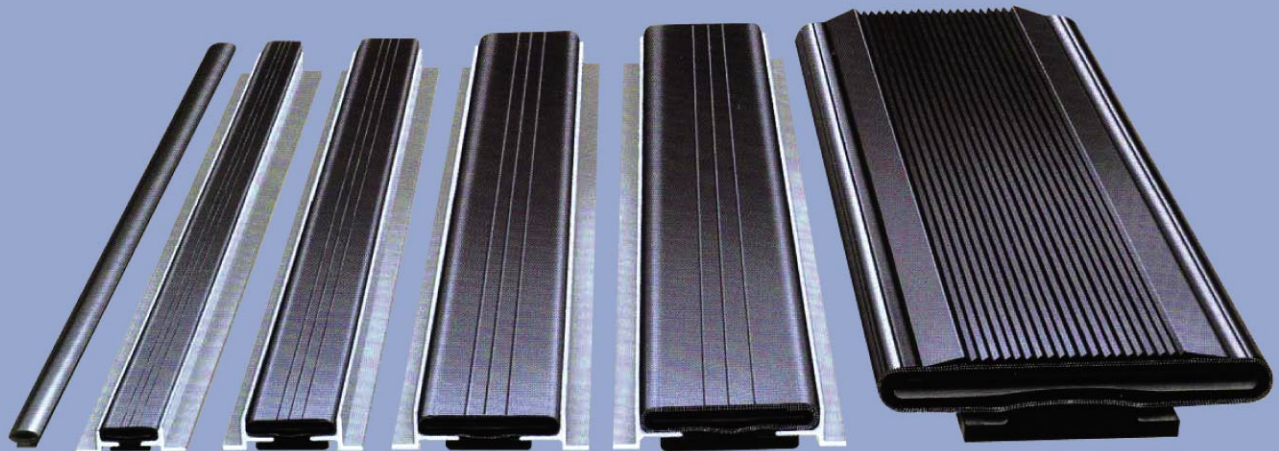
CODE	W1 (mm)	W2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
P-1	25,4	31,8	16,0	9,7
P-2	44,5	50,8	22,4	19,1
P-3	50,8	82,6	25,4	41,4
P-4	82,6	101,6	28,7	50,8
P-10	108,0	184,6	52,3	76,2
P-12	12,7	19,0	14,2	2,5
P-22	76,2	101,6	41,4	44,5
P-23	19,1	25,4	12,7	7,9
P-26	127,0	228,6	60,5	101,6
P-30	50,8	75,2	31,7	31,7
P-50	82,5	127,0	31,7	66,8




CODE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H2 (mm)
P-5	101,6	12,7	165,1	88,9
P-25	50,8	19,1	91,4	44,5



CODE	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
P-6	38,1	12,7	12,7
P-7	50,8	12,7	16,0
P-8	57,2	19,1	19,1
P-9	57,1	12,7	22,9
P-13	152,4	38,1	63,5
P-14	23,9	7,9	4,8
P-15	76,2	19,1	25,4
P-20	82,6	12,7	31,8
P-21	101,6	12,7	44,5
P-24	31,8	9,7	6,4
P-33	25,4	6,3	6,3
P-51	47,8	6,4	26,4



CODE	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
C-7	12,7	21,1	1,5
C-42	19,1	28,7	4,8
C-58	44,5	31,8	28,7
C-63	11,2	14,7	1,8
C-64	15,2	15,7	5,1





CODE	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
C-13	25,4	12,7	5,1
C-20	25,4	13,5	5,3
C-37	31,8	11,2	5,1
C-40	38,1	19,1	9,9
C-44	35,1	12,7	8,1
C-62	152,4	44,5	56,6
C-80	11,2	6,4	2,3

充气密封的工作原理

充气密封不是简单的橡胶压制，而是完全浇铸和质地强化的可定制设备，专门用于您的特殊应用。它能保证为长时间的充气/放气操作提供最佳的性能，而可提供多种质地。



充气密封几何图

充气密封能不同位面浇铸：向内放射、向外放射、轴向和这几种方向的混合。可适应多种不同外形，可制成两端闭合的条状或封闭的环状。每个密封都设计安装有安全和保护装置。

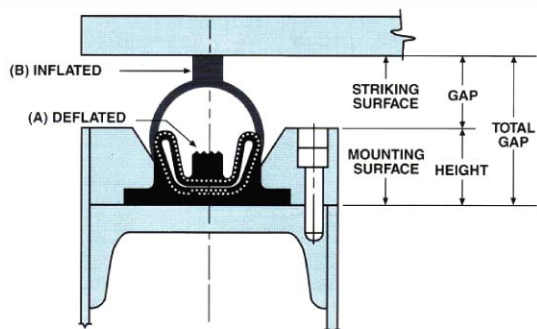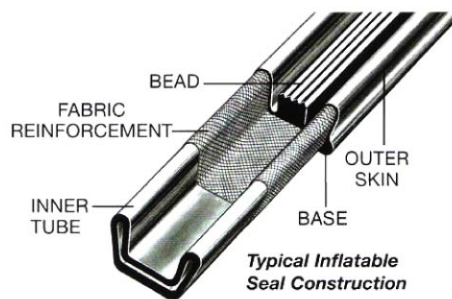

充气密封的独特优点

- 提供防漏封闭，但可在需要时清除
- 简化结构和硬件的设计
- 最大程度地降低对封闭和/或制造容差的需要
- 不会受否定其它密封效力的压缩形变的影响



密封材质：

根据客户特殊环境的需求，我们将提供以下不同材质：

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| • Butyl | • Ethylene Propylene | • Natural Rubber | • Silicone |
| • Chloroprene (Neoprene) | • Fluorinated Hydrocarbon (Viton) | • Nitrile (BunaN) | • Styrene Butadiene (Buna S) |
| • Epichlorohydrin | | • Polyurethane | |

上海伐尔机械有限公司

地址：上海市龙华西路585号华富大厦15B4
邮编：200232
邮箱：shfier@163.com
网址：www.fier.com.cn

电话：+86-21-54591038/37
+86-21-54596038
传真：+86-21-54240616
手机：13611665381